


Stampante Termica Novexx AP 5.4

Stampa termica diretta o a trasferimento termico, per codici a barre e identificazione automatica di cespiti, stock, imballaggi di spedizione e indirizzi. AP 5.4 può stampare su carta e materiali plastici (PE, PP, PVC, PA, ecc.) con risultati eccellenti. Connessione ethernet di serie semplici e facili da usare.

Massima versatilità in applicazioni quali: etichettatura cartoni, etichettatura pallet, etichette per spedizioni, etichette componenti e composizione prodotti.

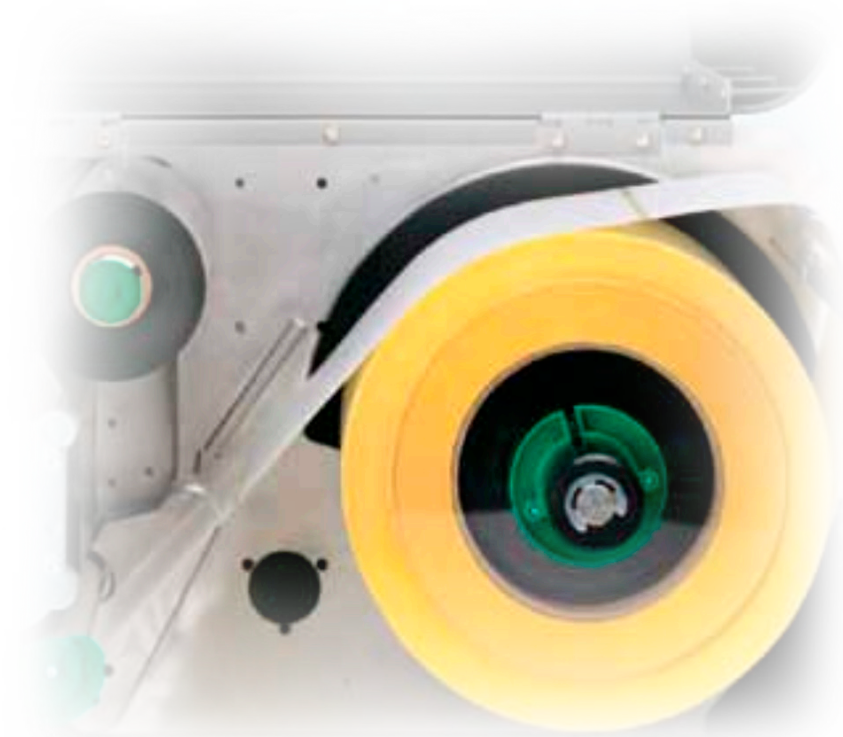

TECNOLOGIA DI STAMPA	Trasferimento termico/Termico diretto
DIMENSIONI HXLXP MM	272 x 260 x 462
PESO	14 kg
TESTINA DI STAMPA	203 o 300 dpi; Larghezza di stampa: 104/105 mm
VELOCITÀ DI STAMPA	50 - 200 mm/s / 50 - 150 mm/s
DISPLAY	Display grafico illuminato LCD, rappresentazione su 2 righe e 16 posizioni
PROCESSORE	32 Bit RMI CPU
MEMORIA	4 MB Flash, 64 MB SDRAM
CODICI A BARRE STAMPABILI	EAN 8, EAN 13 2 & 5 add-on; UPC-A, UPC-E; Code 39; Code 39 extended; Code 39 Ratio 3:1; Code 39 Ratio 2,5:1; ITF, Codabar; Code 128 A, B, C; UPS Code 128; Code 128 Pharmacy; Code 2/5 Matrix; Code 2/5 Interleaved; Code 2/5 5; Code 2/5 Interleaved Ratio 1:3; Code 2/5 Matrix Ratio 1:2,5; Code 2/5 Matrix Ratio 1:3; MSI; EAN 128; Postcode (Guide and Identity Code); tutti i codici a barre sono scalabili a fattore 16 volte in larghezza e altezza; Bidimensionali: Data Matrix Code; Maxi Code; PDF 417; Codablock F; Code 49; QR Matrix Code; GS1 Databar; EAN/UCC Composite Symbology
FONT STANDARD	Supporta 17 font inclusi OCR-A e OCR-B; font scalabili a fattore 3, (font Speedo), font TrueType® (anche Unicode). Tutti i font possono essere memorizzati su una scheda SD.
SCALABILITÀ DEI FONT	Rotazione di 0°, 90°, 180° e 270°. Scalabili sugli assi X/Y fino al fattore 8
INTERFACCE	10/100 Base-T Ethernet; 2 x USB, RS232 Seriale
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	5 - 40 °C; umidità dell'aria: 30 - 85 % senza formazione di condensa
ALIMENTAZIONI ELETTRICHE	100 - 240 V (AC); frequenza di rete 60/50 Hz
ACCESSORI/OPZIONI UPGRADE	Taglierina; riavvolgitore interno; riavvolgitore esterno; dispenser; tastiera; scheda SD, sensore riflessivo
CARATTERISTICHE SPECIALI	WLAN (opzione futura); interfaccia a segnali (opzione futura)
DIMENSIONI DELLE ETICHETTE	Larghezza: da 15 a 120 mm - Lunghezza: da 5 a 8000 mm - Diametro interno bobina: 38, 76 e 102 mm - Diametro esterno bobina max: 210 mm Larghezza del ribbon: da 25 a 110 mm - Lunghezza del ribbon max: 500 mm.
SPESSORE DEL MATERIALE MIN./MAX.	Etichette autoadesive: 60 - 160 g/m ² Etichette in cartoncino max 240 g/m ²

