

Film Termico MTFLATX (FH150 WAX)


- Eccellente versatilità su tutti i tipi di recettori tra cui quelli prestampati.
- Sensibilità molto alta che consente una buona nitidezza.
- Buona resistenza meccanica.
- Offre migliori prestazioni di stampa ad alta velocità.
- Prodotto adattato per l'etichettatura di prodotti farmaceutici e per le applicazioni all'esterno.

AREE DI APPLICAZIONI CONSIGLIATE: Stoccaggio, spedizione, farmaceutico, distribuzione, tags, alimentare, smistamento & trasporto.

AREE DI APPLICAZIONI NON GARANTITE: Cosmetica, imballaggio, imballaggio surgelati, imballaggio a caldo, targhe d'identificazione, etichette immagine, segnaletica e logotipi, laboratori, sanità, allevamento, applicazioni esterne, fusti chimici, automotive.

COLORI DISPONIBILI	Nero.
PUNTO DI FUSIONE	65°C
SPESSORE NASTRO	< 9 micron
SPESSORE PET	4,5 micron
RESISTENZA AL GRAFFIO	Alta
RESISTENZA AI SOLVENTI	Nulla
RESISTENZA ALL'ACQUA - IMMERSIONE	Ottima
TRATTAMENTO ANTISTATICO	Sì
SPALMATURA	Base cera
CONDIZIONI DI IMMAGAZZINAGGIO	5 - 35 °C
LIVELLO DI UMIDITÀ	Tra il 20% e l'80%
TIPO TESTINA	Flat
APPROVAZIONE PER CONTATTO CON ALIMENTI	1935/2004 /CE
REACH / SVHC FREE	1907 /2006 / CE
METALLI PESANTI	2002/95/CE, 2002/96/CE, 2011/65/CE

IMPORTANTE: Allo scopo di valorizzare al meglio le qualità del film con i differenti materiali, si consiglia di effettuare sempre alcune prove preliminari. I colori del film nell'immagine raffigurata non sono fedeli. Vi invitiamo pertanto a contattarci per ricevere i campioni del materiale.

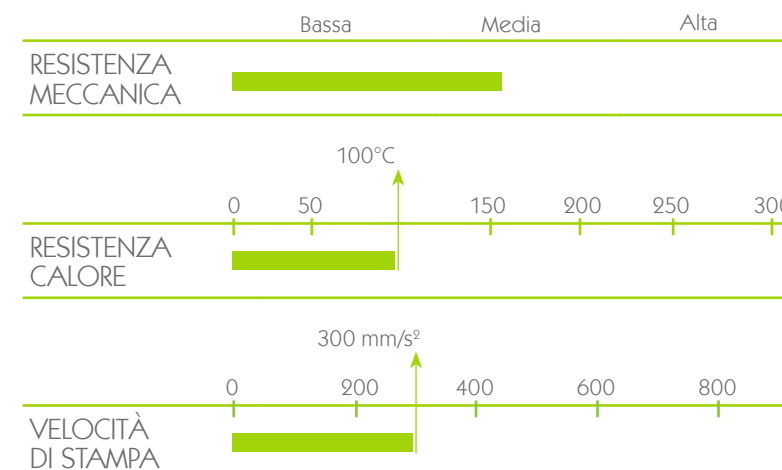

Definizione codice a barre:

