


Aerprime

Modello per linee di produzione a bassa velocità (15 m/min).

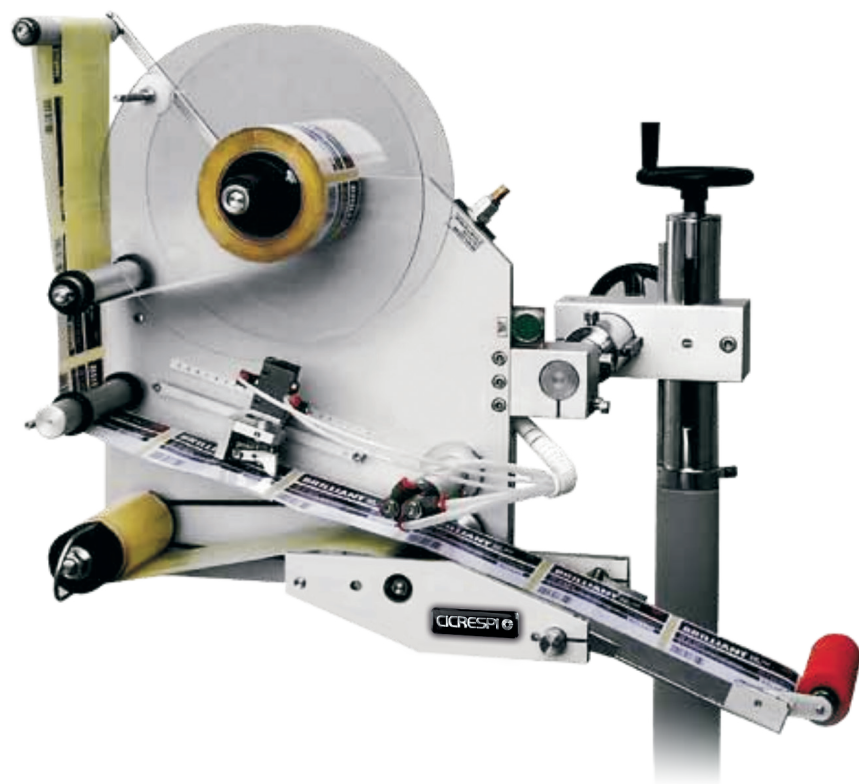

SPECIFICA	Valore
FUNZIONAMENTO	Pneumatico ad aria compressa 5 bar
VELOCITÀ	Variabile fino a 15 m/min
GRADO DI PROTEZIONE	IP 44
PASSAGGIO CARTA MM	120/180
DIAMETRI BOBINA ETICHETTA	Esterno: 300 mm Interno: 40/70 mm
DIMENSIONI B X H X P MM	700 x 530 x 380
PESO KG	30