


Etichettatura superiore, inferiore ed avvolgente prodotti cilindrici

Metodo di etichettatura per il settore **VERNICI**.

Il sistema è in grado applicare una etichetta autoadesiva su secchielli cilindrici di varie dimensioni in posizione superiore, inferiore (dopo il ribaltamento automatico del prodotto) e avvolgente.

La macchina è composta da un nastro trasportatore con catena inox, alzamanico, centratore a tre rulli con ricerca punto di applicazione, cadenziatore pneumatico, deviatore pneumatico, due testate "Giove", due testate "Terra", due gruppi di ribaltamento 180°, due nastri trasportatori per uscita differenziata su fine linea.

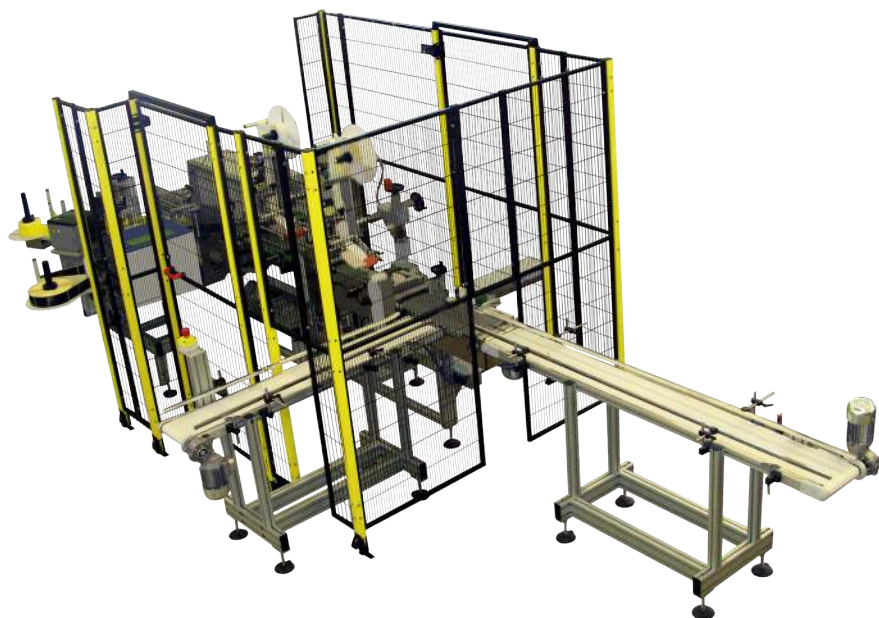

SPECIFICA	Valore
PRODOTTO	Secchiello cilindrico.
PRODUZIONE ORARIA PZ/MIN	30
POSIZIONE ETICHETTA	Superiore, inferiore (con ribaltamento), avvolgente
SET UP	Pannello touch screen
PASSAGGIO CARTA ETICHETTATRICE MM	120 e 150
DIMENSIONI BOBINA ETICHETTE MM	Ø 300 (esterno) - Ø 40/70 (interno)
DIMENSIONI MACCHINA L X P X H MM	6000 x 2000 x 1900
QUADRO ELETTRICO	Esterno inox / Acciaio verniciato
ALIMENTAZIONE	220 V Monofase - 50/60 Hz
ARIA COMPRESSA	6 bar

